
Rodas de Treino: Repita essa operação nos dois lados da bicicleta.


1

Remova as porcas, mas mantenha as Travas anti-giro no eixo traseiro.

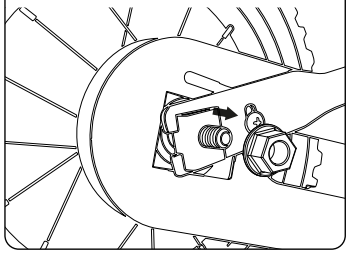

2


Posicione o suporte da roda de treino sobre e a trava anti-giro. Regule a altura e fixe com a porca.

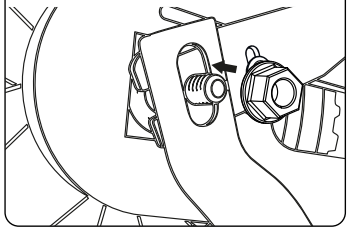

Roda dianteira: Repita essa operação nos dois lados da bicicleta.


1

Remova a porca e a arruela anti-giro da roda dianteira.




2

Encaixe a roda dianteira na ponta do garfo do quadro.

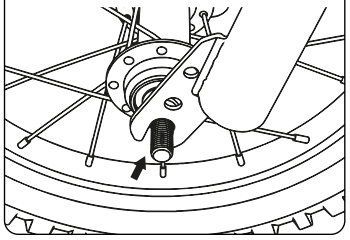

3


Encaixe a arruela anti-giro e a porca, rosqueie e aperte bem.

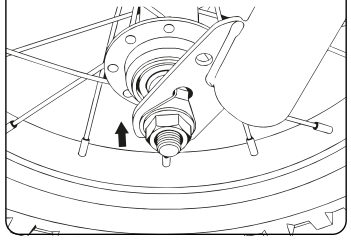

Freio e paralama dianteiro :


1

Remova a porca e insira todo o parafuso do freio na parte frontal do garfo.

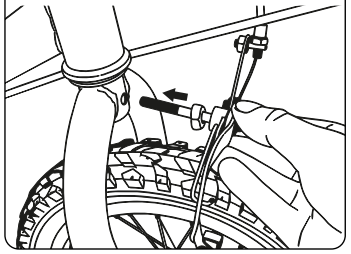

2

Coloque a porca e aperte bem.

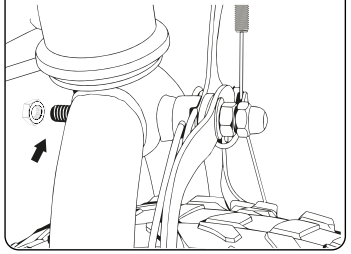

Selim:


1

Remova o parafuso presente na base do quadro e encaixe o selim.



3

Recoloque o parafuso, regule a altura e dê o aperto final utilizando uma chave de boca.

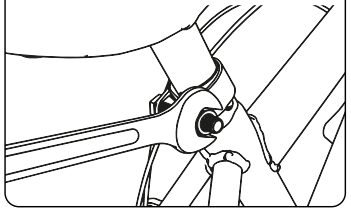

Guidão :


1

Encaixe o guidão no quadro conforme a imagem.



3


Regule a altura conforme a estatura da criança e com um auxilio de uma chave de boca aperte o parafuso até ficar fixo.

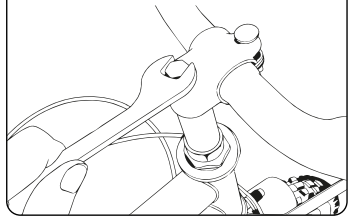

Pedais:


1

Encaixe o pedal esquerdo e gire no sentido horário. Aperte utilizando a chave indicada, posicionando a chave entre o pedivela e o pedal.

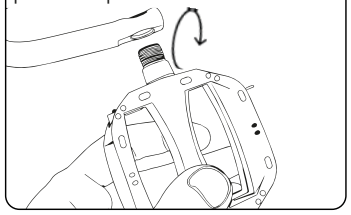

2


Encaixe o pedal direito e gire no sentido anti-horário. Aperte utilizando a chave indicada, posicionando a chave entre o pedivela e o pedal.

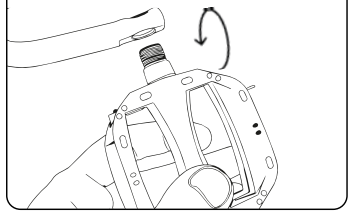

Regulagem de freio:


1

Encaixe o cabo do freio dianteiro no manete do guidão.

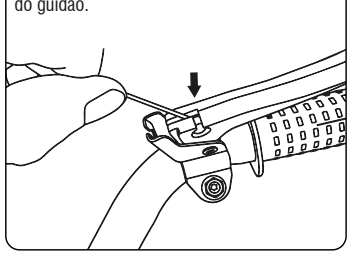


2

Regule o cabo de aço e o ângulo da pastilha de freio.



3

Regule o cabo de aço da roda traseira.

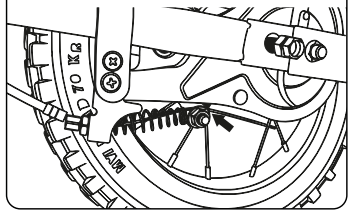

Recomendações de uso seguro:

Leia atentamente o manual antes de utilizar a bicicleta, caso não seja feita a montagem de acordo com as recomendações do fabricante, poderá afetar a segurança da criança. Pedimos que siga as instruções.

1 - A montagem deve ser concluída por um adulto;

2 - Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto ;

3 - Respeite as leis de trânsito

4 - É recomendado o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado fechado;

5 - A utilização desta bicicleta é recomendada para crianças acima de 4 anos e peso máximo de 30Kg;

6 - É sempre importante a supervisão dos pais ou responsável;

7 - Limpeza: lavar a bicicleta utilizando sabão neutro e água (sem pressão) ou um pano úmido;

8 - Faça a manutenção periódica.

Verifique a pressão dos pneus: calibragem ideal de 35lbs. Recomenda-se efetuar a calibragem em escala de10 em 10 libras

As bicicletas Queen Shop são caracterizadas pelo tipo passeio, sendo recomendadas para locomoção ou lazer, não para fins de competição.

GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produtro é garantido pela **Queen Shop,** pelo período de **90 dias,** estabelecido por lei. Porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A Queen Shop assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se:

1 - O produto for utilizado por crianças fora da faixa etária recomendada ou acima de 30Kg;

2 - For exposta a ação do tempo (chuva, sol, etc.);

3 - For montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;

4 - Sofrer danos causados por mau uso.

Se houver a necessidade dos serviços de garantia, dirija-se à loja onde adquiriu o produto ou entre em contato com o fabricante através do email sac@queenshop.com.br ou (47)98870-9993.

A garantia não se estende à peças que sofrem desgaste natural por uso.



ACESSE NOSSO QR CODE E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES!

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS!

www.queenshop.com.br
@queenshop_br
47 98870-9993








QUEEN SHOP

SOL ADVENTURE

ARO 16

MANUAL DE MONTAGEM:

Lista de peças

 - Kit Quadro (Conjunto de tração, roda traseira, cobre-corrente, freio traseiro,manete e garfo dianteiro)	 - Kit Guidão (Guidão, mesa, manete de freio, barra de direção e punhos)
 - Roda Dianteira	 - 2 Rodas de treino com suporte.
 - 2 Pedais	 - Freio dianteiro
 - Selim	 - 4 Porcas
 - 2 Travas anti-giro	 - 2 Arruelas anti-giro
Ferramentas necessárias (não inclusas).  - Chave Fixa (chave de boca)	OBS: O cabo de freio traseiro já encontra-se conectado ao manete e ao tambor localizado na roda traseira.